


Chaîne de compilation en C avec GCC

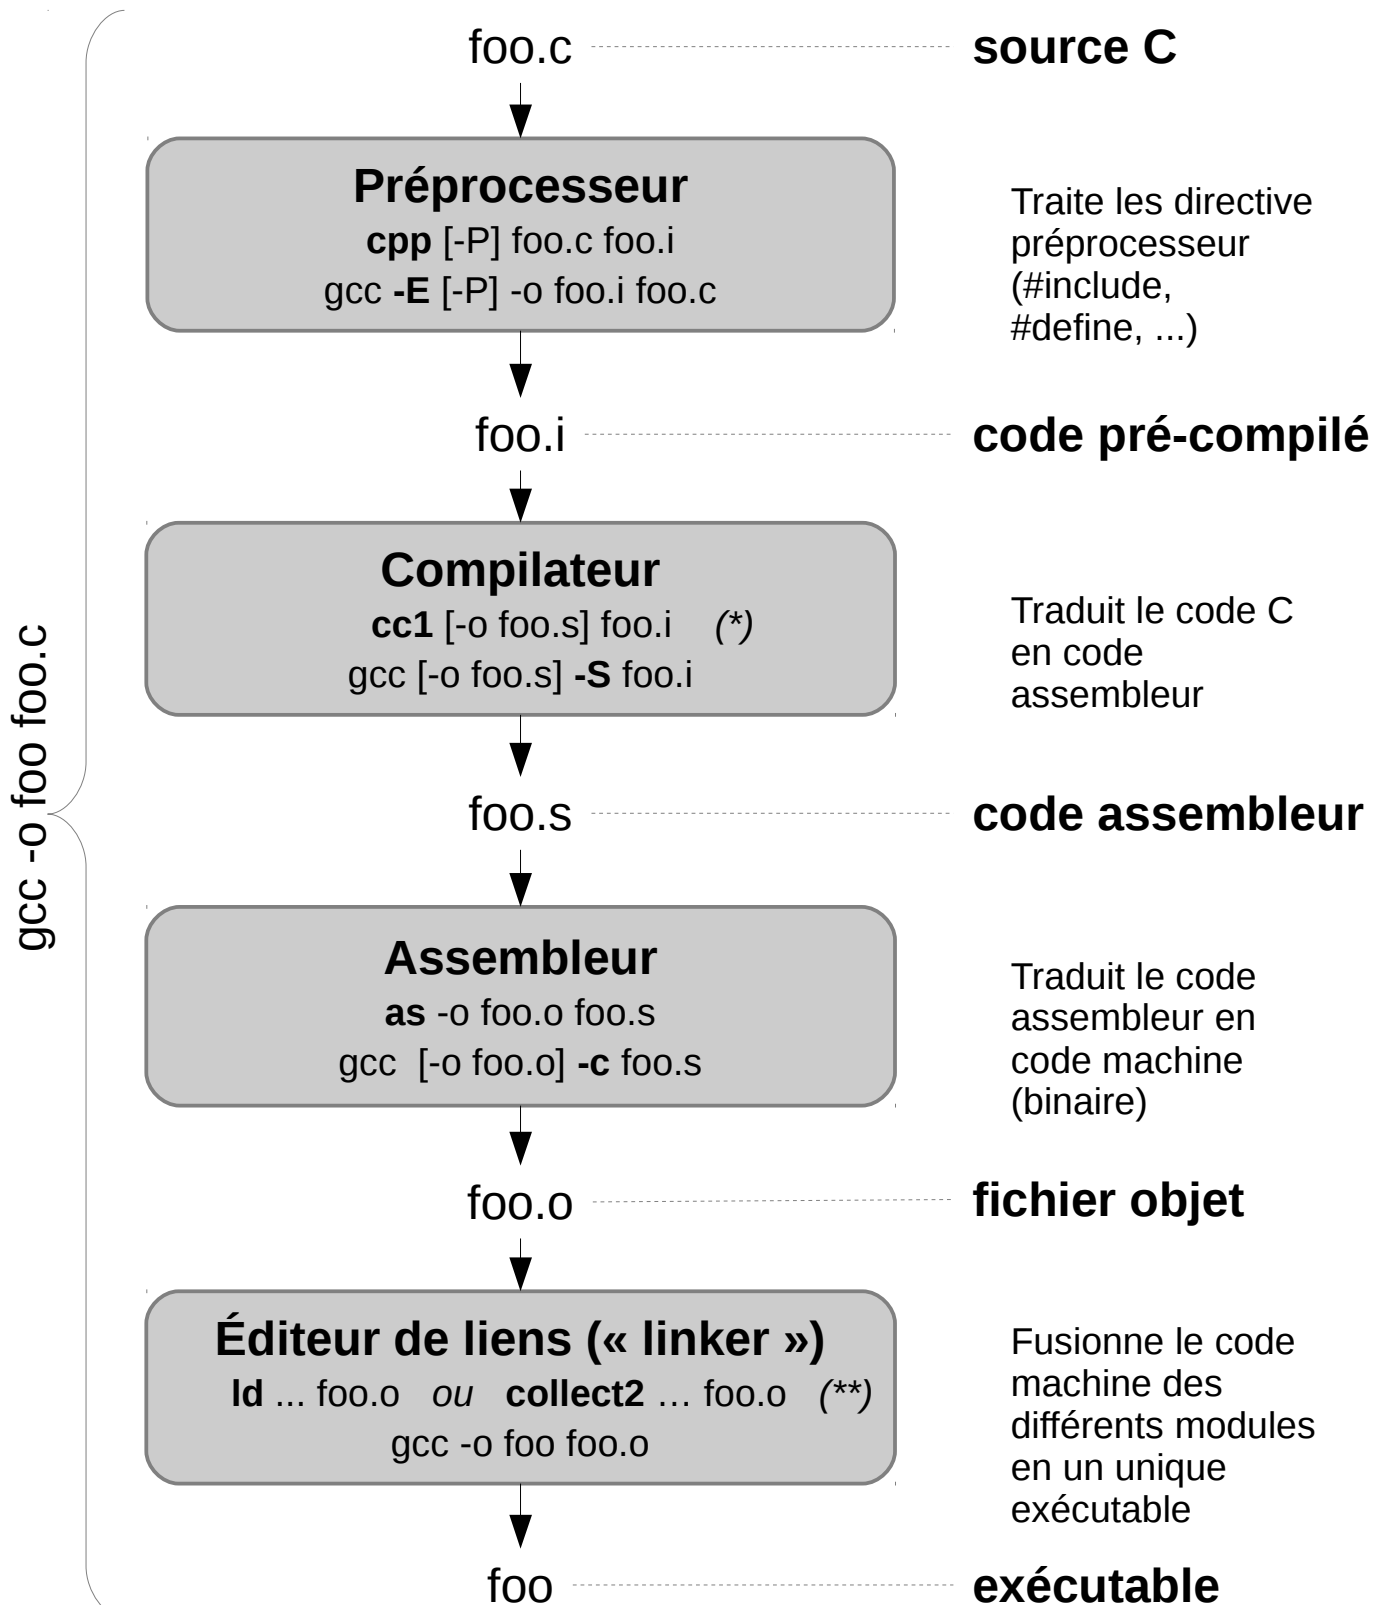

(*) chemin de la commande cc1 : gcc --print-prog-name=cc1

(**) chemin de la commande collect2 : gcc --print-prog-name=collect2


Options utiles:

gcc -v -o foo foo.c

gcc -### -o foo foo.c

gcc -save-temps -o foo foo.c

Chaîne de compilation en C++ avec G++

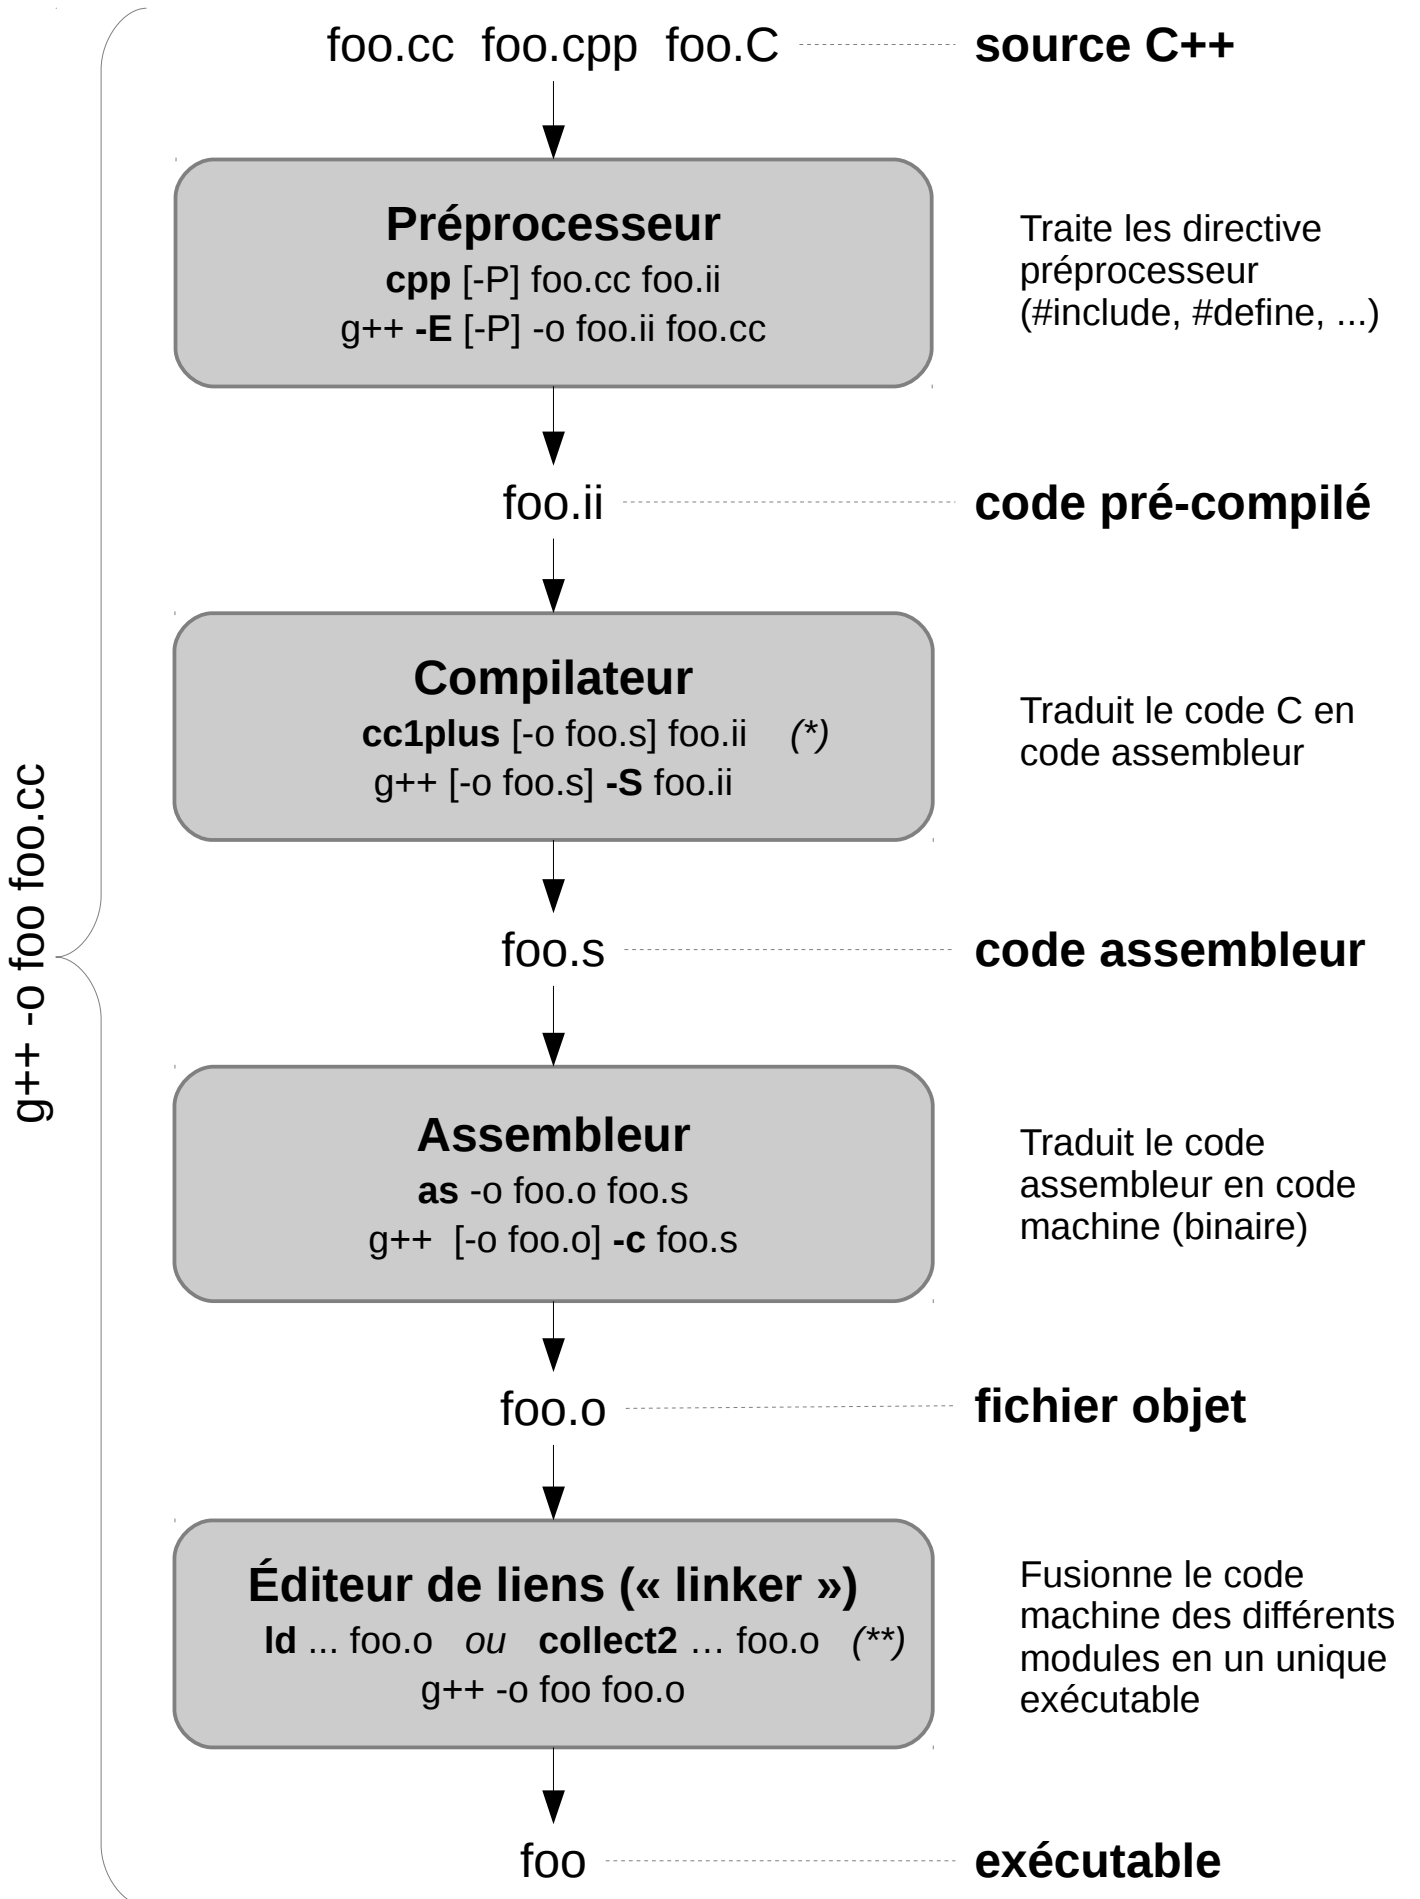

(*) chemin de la commande cc1plus : `g++ --print-prog-name=cc1plus`

(**) chemin de la commande collect2 : `g++ --print-prog-name=collect2`